

# GROWATT MONITORING


EEN NIEUWE INSTALLATIE  
AANMAKEN IN OSS

Een handleiding voor de installateur  
die bijna alles al weet!

## STAP 1: LOG IN


Log in via [OSS.GROWATT.COM](https://OSS.GROWATT.COM) óf via [SERVER.GROWATT.COM](https://SERVER.GROWATT.COM).

**[!]** Heb je nog geen inloggegevens? Stuur een mailtje naar [sales@4blue.nl](mailto:sales@4blue.nl), dan maken wij een installateurs-account voor je aan in OSS.

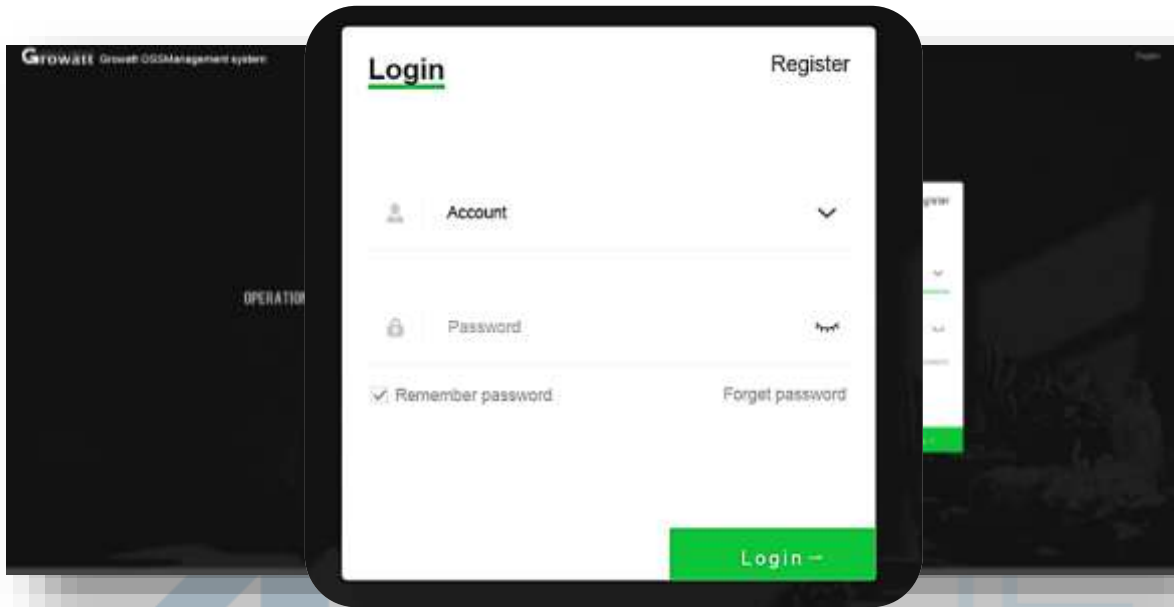


## STAP 2: DASHBOARD

Nadat je bent ingelogd kom je in het dashboard terecht. Als je voor het eerst inlogt word je gevraagd je wachtwoord te wijzigen.

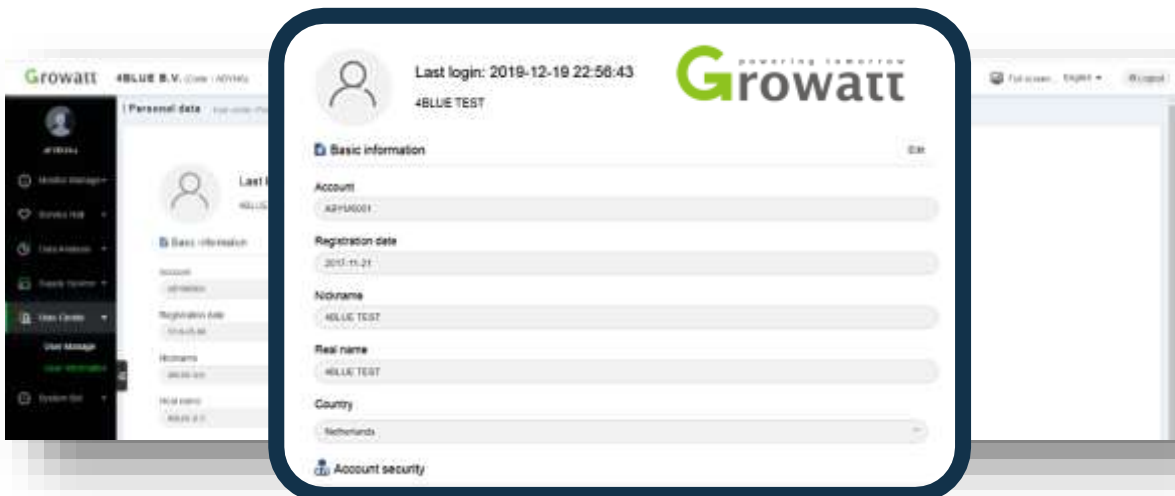

## STAP 3: DEVICE LIST


Navigeer naar 'Monitor Manage' in het menu links en kies voor 'Device list'.

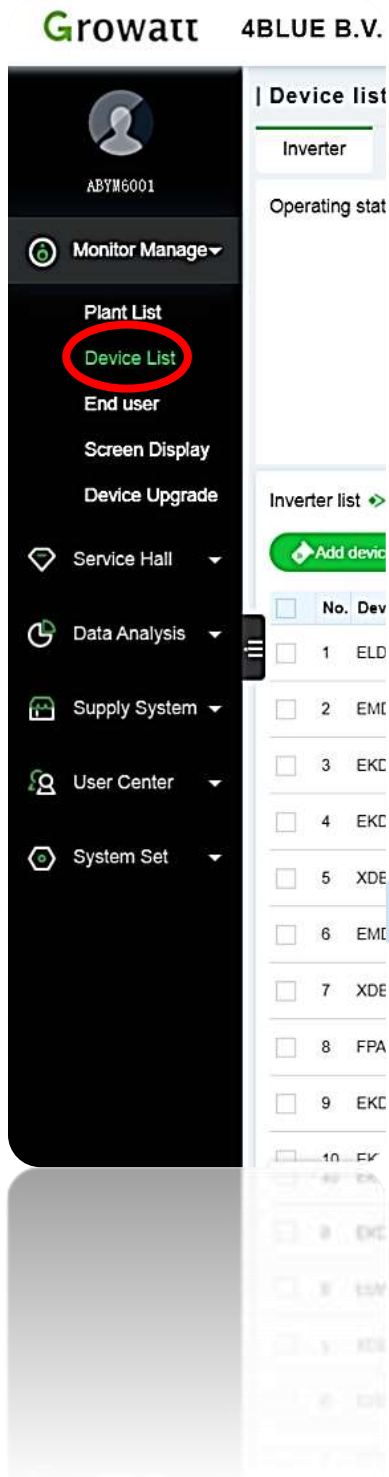

De **Device list** geeft een overzicht van alle omvormers en dataloggers die gekoppeld zijn aan jouw account (WiFi sticks, LAN modules, ShineMasters en/of ShineLink's).

## STAP 4: AANMAKEN NIEUWE INSTALLATIE

Klik op 'Add device' om te starten met het aanmaken van een nieuwe installatie.

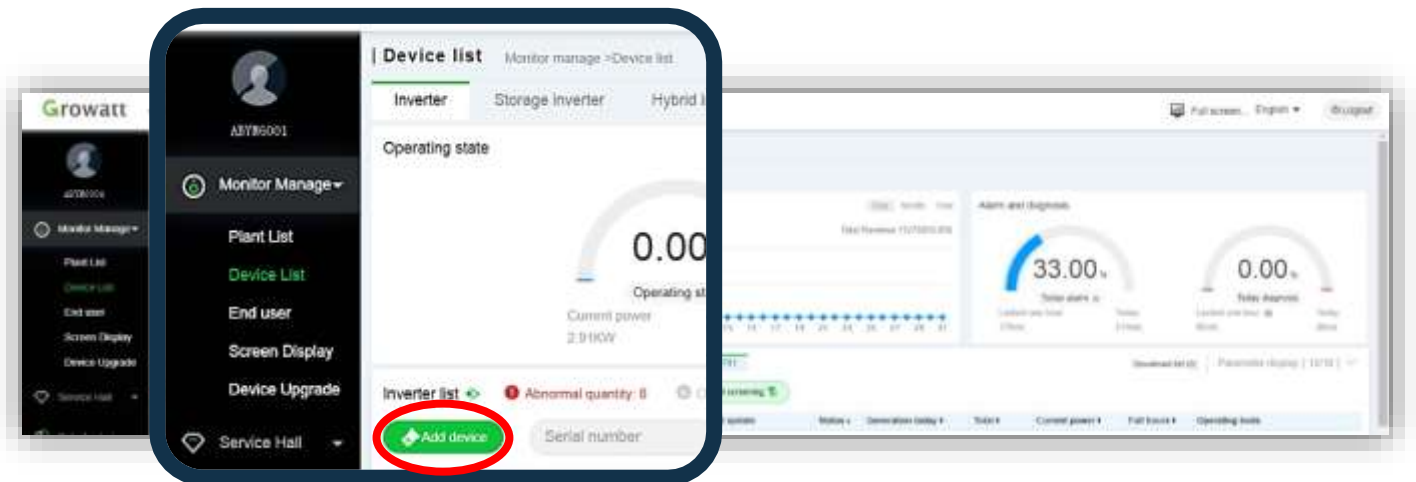

## STAP 5: NIEUWE USER AANMAKEN

Vul de gevraagde gegevens in:

- ✓ \*Account: vul hier de gebruikersnaam van de eindklant in.
- ✓ \*Password: maak hier een wachtwoord aan voor jouw (eind)klant. Met hetgeen is ingevuld onder \*Account en \*Password krijgt jouw klant toegang tot zijn systeem via [server.growatt.com](http://server.growatt.com) of de [ShinePhone App](#).
- ✓ \*Server: kies Growatt Server.
- ✓ \*Time zone: GMT +1 voor wintertijd en GMT +2 voor zomertijd.
- ✓ Company name: vul jouw bedrijfsnaam in.
- ✓ Installer code: het nummer dat je hebt gekregen bij je OSS account. Dit nummer kun je terugvinden tussen de haakjes '(') achter je naam wanneer je in OSS bent ingelogd.

Druk hierna op **SAVE**.

## STAP 6: PLANT AANMAKEN


Nu kom je bij stap 2 en maak je de nieuwe installatie (plant) aan.

Vul alle gevraagde gegevens in:

- ✓ \*Plant name: vul de naam van de installatie van de eindklant in. Voorbeelden zijn PLAATSNAAM of ACHTERNAAM + POSTCODE + HUISNR.
- ✓ \*Time zone is wederom GMT +1 voor wintertijd en GMT +2 voor zomertijd.
- ✓ \*Total component power is het totaalvermogen van het systeem.
- ✓ \*Plant type: is het type systeem. Vul voor een particulier (residentieel) systeem 'Residential Plant' in, voor een commercieel systeem vul je 'Commercial Plant' in en wanneer je een grondgebonden systeem hebt vul je 'Ground-mounted' plant in.


Druk hierna op **SAVE**.

**[ Optioneel ]** Je kunt nog meer gegevens invullen wanneer je op de groene knop 'Expand advanced information' klikt. Denk hierbij aan het invullen van de plaatsnaam of het toevoegen van een foto van het systeem.

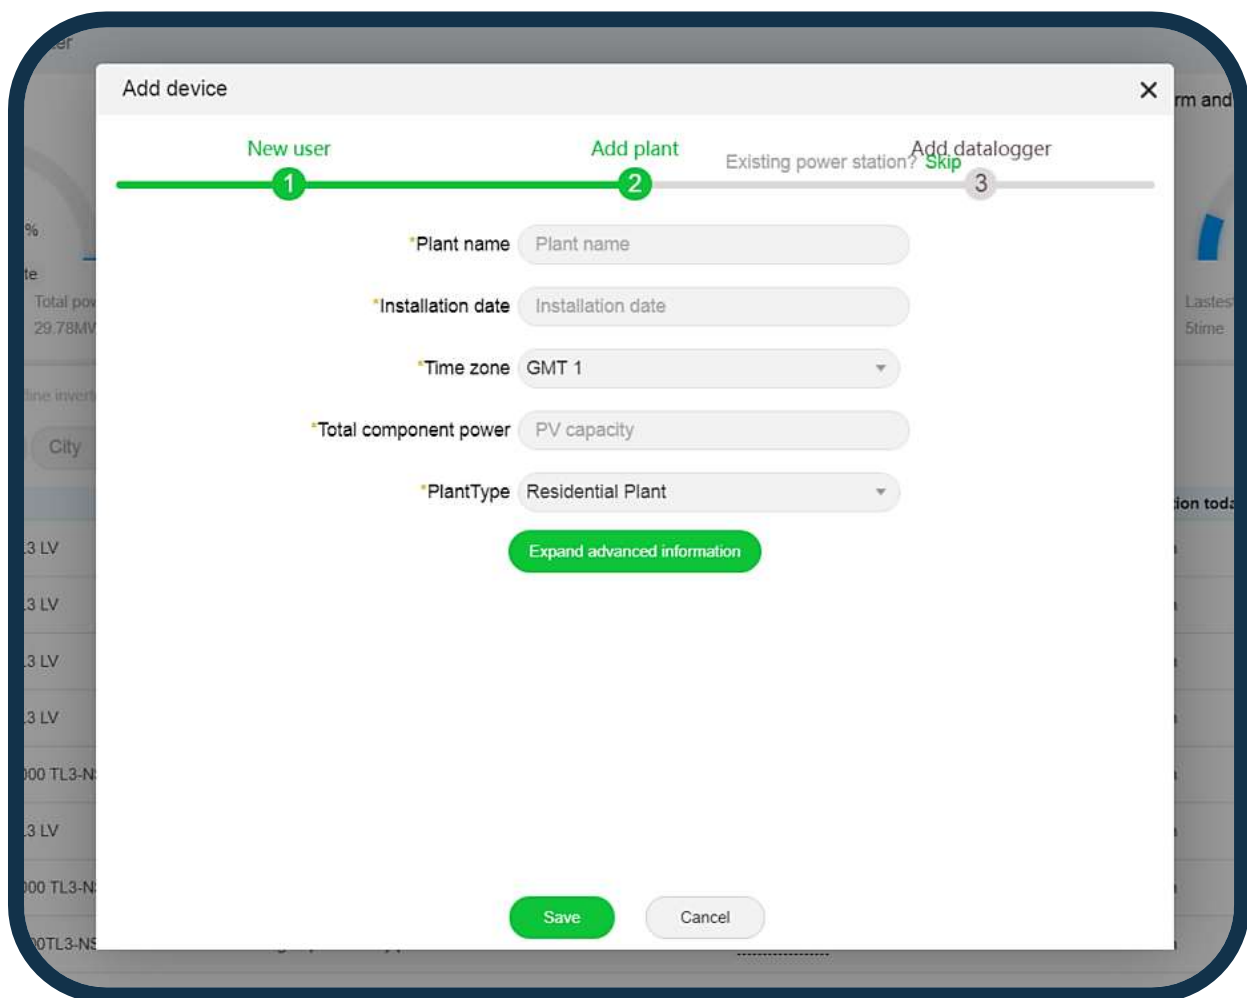

## STAP 7: DATALOGGER TOEVOEGEN

Nu kom je bij de derde en laatste stap: het toevoegen van de datalogger. Vul het **serienummer** en de **check-code** van de datalogger in en druk hierna op **SAVE**.

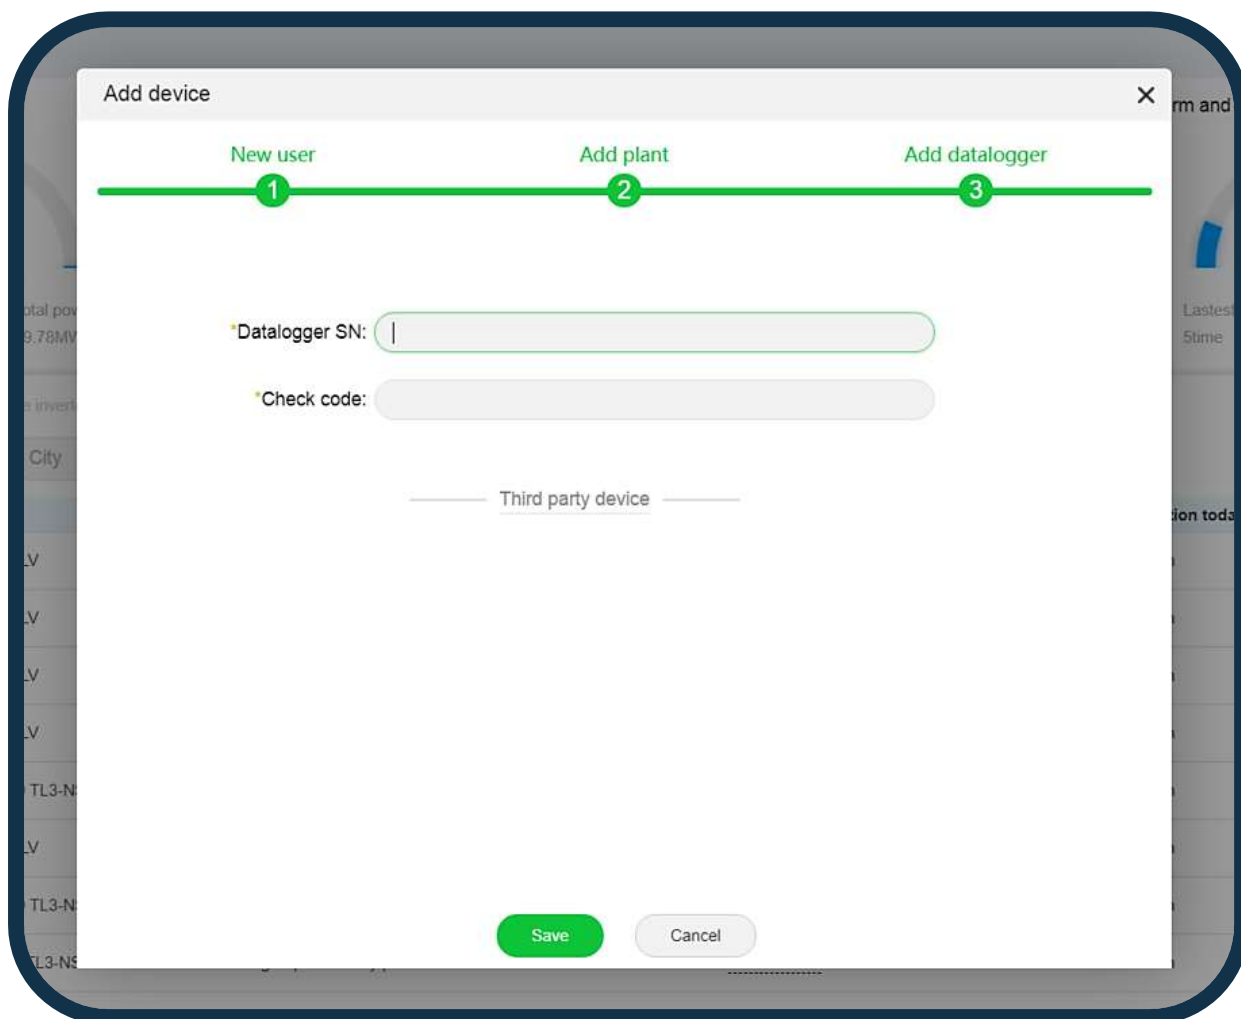

### GEFELICITEERD!

De datalogger is nu gekoppeld aan de installatie van de eindklant en jij kunt deze monitoren in jouw installateurs-account in OSS.

Het kan tot 15 minuten duren voordat de nieuwe installatie zichtbaar is in jouw account, dus heb even geduld...

[!] Wanneer je de melding krijgt 'Datalog Already Exists' betekent dit dat de datalogger met dit serienummer ooit al is toegevoegd aan een account. Neem in dit geval contact op met 4BLUE. Wij zullen dit voor je oplossen!



**GA NAAR DE DOWNLOADSPAGINA OP ONZE WEBSHOP OM ONZE  
ANDERE HANDLEIDINGEN TE BEKIJKEN.**

4BLUE